

# MÁQUINA ENGOMADORA

# ITG Group en números

**+50 años**

De experiencia  
en la Industria Textil

**7**

Divisiones  
nacionales

**+50 agentes  
comerciales**

En Europa, Asia  
y Medio Oriente

**+100  
empleados**

A nivel  
internacional

**+10,000**

Productos textiles

**+2,000  
clientes**


A nivel mundial

**5**

Líneas de negocio

## Líneas de Negocios

ITG Group opera en diferentes líneas de negocio, que incluyen: repuestos para tejido circular y plano, accesorios textiles y máquinas nuevas y seminuevas para tejido circular y plano.




Repuestos y  
Accesorios para  
Tejido Plano



Repuestos y  
Accesorios para  
Tejido Circular



Compra-venta  
Maquinaria Segunda  
Mano



Maquinaria  
Textil




Trenzado  
& Cintería

## Weaving Success Together

ITG Group, cada hilo de nuestro equipo internacional a su servicio


# MÁQUINA ENGOMADORA

La máquina engomadora es la unidad de sistema con la tecnología informática y servo más avanzada. Puede satisfacer los requisitos de apresto de algodón, poliéster y fibras químicas de diversos tipos para telares de lanzadera y telares sin lanzadera. Presenta un rendimiento estable y fiable y es un equipo ideal con hilado fino y alta densidad para el apresto.

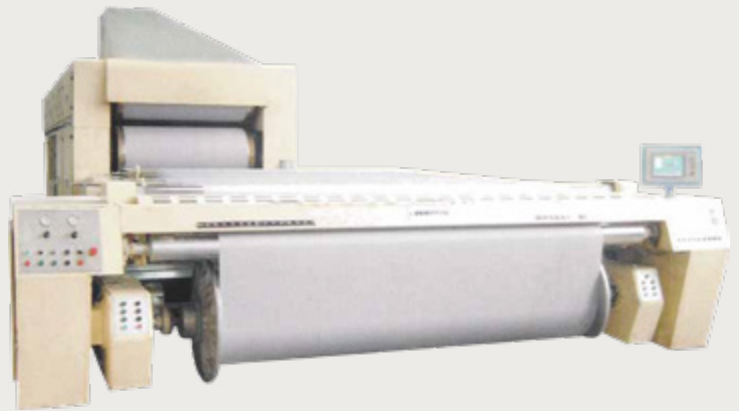


## PROCESO DE TRABAJO


I

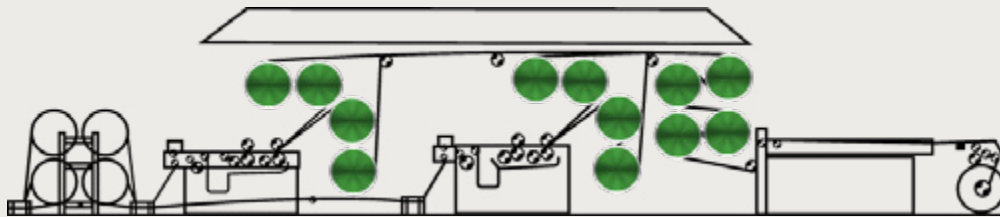


II

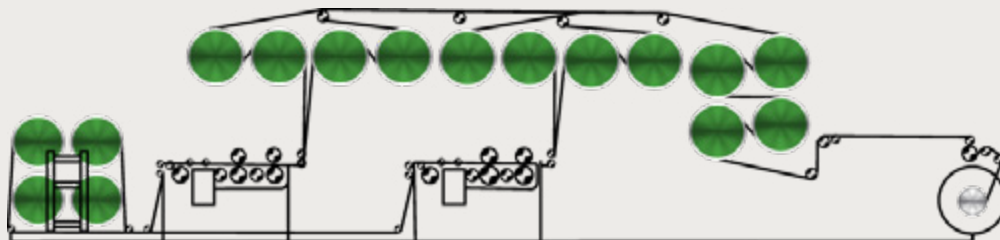

III

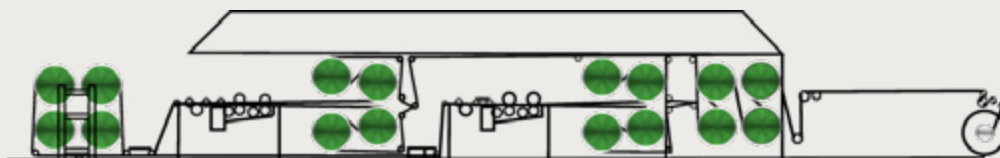

IV

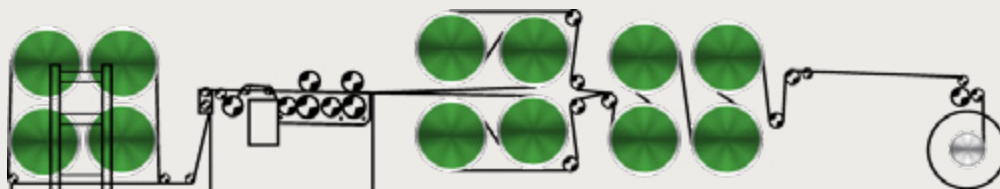

# ESPECIFICACIONES

| Artículo                                   | 2 conductores   |               | 7 conductores |
|--|---|---------------|---------------|
| Anchura de trabajo                         | 2400 mm   | 3000 mm       | 3600 mm       |
| Velocidad                                  | 1-80 rpm  |               | 1-100 rpm     |
| Diámetro de bobinado del eje longitudinal  | Ø 650 mm   Ø 800 mm   Ø 1000 mm                                     |               |               |
| Longitud máxima del tubo                   | 2650 mm   | 3250 mm       | 3930 mm       |
| Diámetro del cilindro de secado            | Ø 800 mm  |               |               |
| Cantidad de cilindros de secado            | 12 pc   |               |               |
| Anchura de trabajo del cilindro de secado  | 1800 mm - 2000 mm   |               |               |
| Volumen de la caja de calibrado            | Caja de calibrado principal 280L<br>Caja de calibrado auxiliar 210L |               |               |
| Fuerza de prensado                         | 0-40 kN   |               |               |
| Anchura de trabajo de la caja de calibrado | 1800 mm - 2000 mm   |               |               |
| Capacidad de la fileta                     | 16 pc   | 20 pc         | 24 pc         |
| Diámetro de la brida                       | Ø 800 mm - Ø 1000 mm  |               |               |
| Potencia total                             | 50 kW   |               | 65 kW         |
| Área de cobertura                          | 26000x4450 mm   | 28200x5050 mm | 29260x5650 mm |

***\*Contacta a nuestro equipo de ventas para solicitar una cotización personalizada de esta máquina de acuerdo a tus necesidades de producción.***



**Weaving Success Together**



 [info@group-itg.com](mailto:info@group-itg.com)

 [www.group-itg.com](http://www.group-itg.com)